



Moteur
Source d'alimentation
Charge nominale
Puissance nominale

Kubota
Diesel
3 500 kg
42,6/2 400 kW / tr/min

CLG2035H
SÉRIE C
CHARIOT
ÉLEVATEUR

TOUGH WORLD. TOUGH EQUIPMENT.

CLG2035H

SPÉCIFICATIONS >>>

GÉNÉRALITÉS

Modèle	CLG2035H
Options	C2
Type d'alimentation	Diesel
Capacité nominale	3 500 kg
Centre de charge nominale	500 mm
Porte-à-faux avant X, de série Mât à 2 étages	479,5 mm
Empattement Y	1 700 mm

POIDS


Poids de fonctionnement	4 750 kg
Charge par essieu (chargé, avant / arrière)	7 218/1 032 kg
Charge par essieu (à vide, avant / arrière)	1 702/3 048 kg

PNEUMATIQUES

Type de pneu (avant / arrière)	Pneumatique
Taille des pneus avant	28x9-15-14PR
Taille des pneus arrière	6.5-10-10PR
Nombre de roues (avant / arrière) (x = Roues motrices)	2x/2
b ₁₀ Bande de roulement avant	1 000 mm
b ₁₁ Bande de roulement arrière	985 mm

PERFORMANCES

Vitesse de déplacement (chargé / à vide)	17,5/18,5 km/h
Vitesse de levage (chargé / à vide)	440/530 mm/s
Vitesse d'abaissement (chargé / à vide)	505/415 mm/s
Capacité de traction max en pente (chargé / à vide)	22/23 %

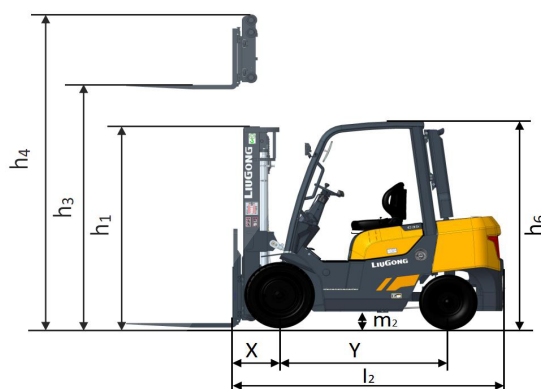


DIMENSIONS

Inclinaison du mât (Marche avant / Marche arrière)	6/12 degrés
h ₁ Hauteur (Verticale abaissée), de série Mât à 2 étages	2 150 mm
Levage libre, de série Mât à 2 étages	100 mm
h ₃ Hauteur de fourche max, de série Mât à 2 étages	3 000 mm
h ₄ Hauteur (Verticale étendue), de série Mât à 2 étages	4 182 mm
h ₆ Hauteur de la structure de protection supérieure	2 200 mm
Hauteur d'accouplement	295 mm
l ₂ Longueur à la tête de fourche, de série Mât à 2 étages	2 738 mm
b ₁ Largeur hors tout	1 225 mm
Dimensions des fourches (épaisseur / largeur / longueur)	50 x 122 x 1 070 mm
Porte-fourche (ISO 2328, Classe / Type A, B)	3A
Largeur de porte-fourche	1 100 mm
b ₅ Écartement de fourches (Min / Max)	244/1 100 mm
Garde au sol (chargé, sous le mât)	110 mm
m ₂ Garde au sol (au centre de l'empattement)	170 mm
A _{st} Largeur de l'allée (pour palettes de 1 000 x 1 200, en travers)	4 114,5 mm
A _{st} Largeur de l'allée (pour palettes de 800 x 1 200, dans la longueur)	4 314,5 mm
W _a Rayon de braquage	2 435 mm

SYSTÈMES

Fabricant du moteur	Kubota
Type de moteur	V2403-CR-TE5B
Réglementation en matière d'émissions	EU Phase V / EPA TIER 4F
Puissance du moteur	42,6/2 400 kW / tr/min
Couple max du moteur	198,5 / 1 500 N·m / tr/min
Capacité du réservoir de carburant	65 l
Mode de transmission	Électronique
Pression de fonctionnement	18 MPa
Frein de service / Frein de stationnement	Hydraulique / Mécanique

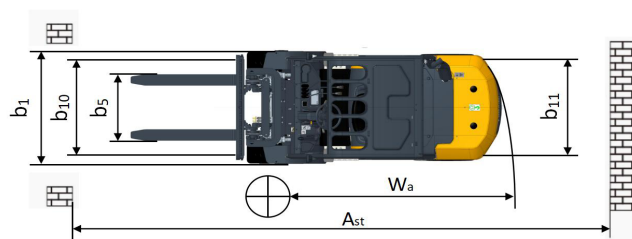

Guangxi Liugong Machinery Co., Ltd.

N° 1 Liutai Road, Liuzhou, Guangxi 545007, R.P.Chine
Tél. : +86 772 3886124 E-mail : overseas@liugong.com
www.liugong.com

Les caractéristiques techniques et les conceptions peuvent être modifiées sans préavis. Les machines illustrées peuvent inclure des équipements en option. Les équipements de série et en option de Liugong peuvent varier d'une région à l'autre. Veuillez consulter votre concessionnaire Liugong pour des informations spécifiques à votre région. La puissance du moteur kW est convertie en chevaux (1 kW = 1,3596 ps et 1 kW=1,3410 hp) dans ce fichier.

02/2026 Fabriqué par Liugong