



Source d'alimentation
Capacité nominale
Puissance du moteur
d'entraînement

Électrique
2 000 kg
12 kW

CPD20

SÉRIE F

CHARIOT

ÉLEVATEUR

TOUGH WORLD. TOUGH EQUIPMENT.

CPD20

SPÉCIFICATIONS >>>

GÉNÉRALITÉS

Modèle	CPD20
Option	FHJ
Type d'alimentation	Électrique
Capacité nominale	2 000 kg
Centre de charge nominale	500 mm
Porte-à-faux avant X, de série Mât à 2 étages	455 mm
Empattement Y	1 600 mm

POIDS

Poids de fonctionnement	3 458 kg
Charge par essieu (chargé, avant / arrière)	4 660/770 kg
Charge par essieu (à vide, avant / arrière)	1 470/1 960 kg

PNEUMATIQUES

Type de pneu (avant / arrière)	Pneumatique
Taille des pneus avant	7.00-12-12PR
Taille des pneus arrière	18x7-8-14PR
Nombre de roues (avant / arrière) (x = Roues motrices)	2x/2
b ₁₀ Bande de roulement avant	968 mm
b ₁₁ Bande de roulement arrière	976 mm

PERFORMANCES



Vitesse de déplacement (chargé / à vide)	20/20 km/h
Vitesse de levage (chargé / à vide)	460/560 mm/s
Vitesse d'abaissement (chargé / à vide)	500/450 mm/s
Capacité de traction max en pente (chargé / à vide)	20/22 %

DIMENSIONS

Inclinaison du mât (Marche avant / Marche arrière)	6/12 degrés
h ₁ Hauteur (Verticale abaissée), de série Mât à 2 étages	2 030 mm
Levage libre, de série Mât à 2 étages	90 mm
h ₃ Hauteur de fourche max, de série Mât à 2 étages	3 000 mm
h ₄ Hauteur (Verticale étendue), de série Mât à 2 étages	4 065 mm
h ₆ Hauteur de la structure de protection supérieure	2 140 mm
Hauteur d'accouplement	500 mm
l ₂ Longueur à la tête de fourche, de série Mât à 2 étages	2 415 mm
b ₁ Largeur hors tout	1 160 mm
Dimensions des fourches (épaisseur / largeur / longueur)	40 x 122 x 1 070 mm
Porte-fourche (ISO 2328, Classe / Type A, B)	2A
Largeur de porte-fourche	1 040 mm
b ₅ Écartement de fourches (Min/ Max)	244/1 032 mm
Garde au sol (chargé, sous le mât)	115 mm
m ₂ Garde au sol (au centre de l'em-pattement)	110 mm
A _{st} Largeur de l'allée (pour palettes de 1 000 x 1 200, en travers)	3 750 mm
A _{st} Largeur de l'allée (pour palettes de 800 x 1 200, dans la longueur)	3 950 mm
W _a Rayon de braquage	2 095 mm

SYSTÈMES

Puissance nominale du moteur d'en-trainement (S2, 60 min)	12 kW
Puissance nominale du moteur de levage (S3, 15 %)	20 kW
Type de batterie	Lithium
Tension/capacité de la batterie, de série	80/205 V/Ah
Poids de la batterie, de série	178 kg
Pression de fonctionnement	18 Mpa
Frein de service / Frein de stationnement	Hydraulique / Mécanique

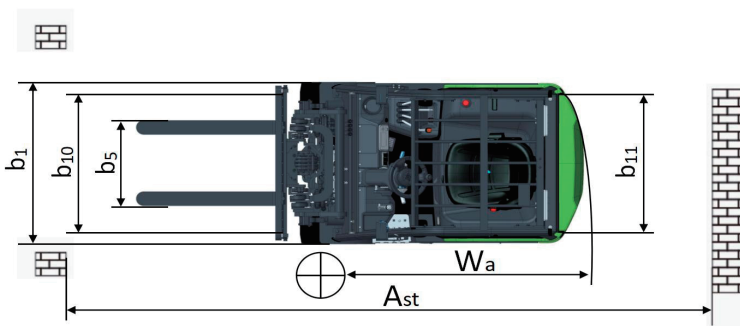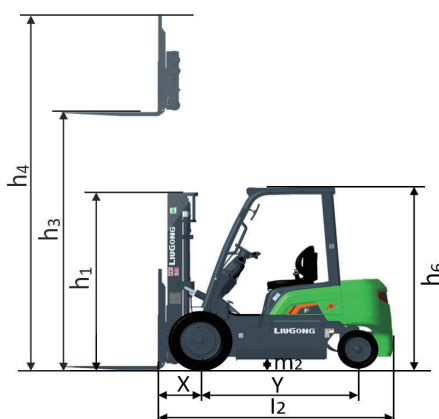

Guangxi Liugong Machinery Co., Ltd.

N° 1 Liutai Road, Liuzhou, Guangxi 545007, R.P.Chine
Tél. : +86 772 3886124 E-mail : overseas@liugong.com
www.liugong.com

Les caractéristiques techniques et les conceptions peuvent être modifiées sans préavis. Les machines illustrées peuvent inclure des équipements en option. Les équipements de série et en option de Liugong peuvent varier d'une région à l'autre. Veuillez consulter votre concessionnaire Liugong pour des informations spécifiques à votre région. La puissance du moteur kW est convertie en chevaux (1 kW = 1,3596 ps et 1 kW=1,3410 hp) dans ce fichier.

02/2026 Fabriqué par Liugong