



Source d'alimentation
Capacité nominale
Puissance du moteur d'entraînement

Électrique
3 000 kg
14 kW

CPD30

SÉRIE F

CHARIOT

ÉLÉVATEUR

TOUGH WORLD. TOUGH EQUIPMENT.

CPD30

SPÉCIFICATIONS >>>

GÉNÉRALITÉS

Modèle	CPD30
Option	FHJ
Type d'alimentation	Électrique
Capacité nominale	3 000 kg
Centre de charge nominale	500 mm
Porte-à-faux avant X, de série Mât à 2 étages	475 mm
Empattement Y	1 700 mm

POIDS

Poids de fonctionnement	4 540 kg
Charge par essieu (chargé, avant / arrière)	6 585/925 kg
Charge par essieu (à vide, avant / arrière)	1 865/2 645 kg

PNEUMATIQUES

Type de pneu (avant / arrière)	Pneumatique / Plein
Taille des pneus avant	28x9-15/7.0
Taille des pneus arrière	200/50-10/6.5
Nombre de roues (avant / arrière) (x = Roues motrices)	2x/2
b ₁₀ Bande de roulement avant	1 044 mm
b ₁₁ Bande de roulement arrière	998 mm

PERFORMANCES



Vitesse de déplacement (chargé / à vide)	20/20 km/h
Vitesse de levage (chargé / à vide)	380/430 mm/s
Vitesse d'abaissement (chargé / à vide)	500/450 mm/s
Capacité de traction max en pente (chargé / à vide)	20/22 %

DIMENSIONS

Inclinaison du mât (Marche avant / Marche arrière)	6/12 degrés
h ₁ Hauteur (Verticale abaissée), de série Mât à 2 étages	2 105 mm
Levage libre, de série Mât à 2 étages	100 mm
h ₃ Hauteur de fourche max, de série Mât à 2 étages	3 000 mm
h ₄ Hauteur (Verticale étendue), de série Mât à 2 étages	4 160 mm
h ₆ Hauteur de la structure de protection supérieure	2 160 mm
Hauteur d'accouplement	520 mm
l ₂ Longueur à la tête de fourche, de série Mât à 2 étages	2 650 mm
b ₁ Largeur hors tout	1 264 mm
Dimensions des fourches (épaisseur / largeur / longueur)	45 x 122 x 1 070 mm
Porte-fourche (ISO 2328, Classe / Type A, B)	3A
Largeur de porte-fourche	1 100 mm
b ₅ Écartement de fourches (Min / Max)	270/1 098 mm
Garde au sol (chargé, sous le mât)	130 mm
m ₂ Garde au sol (au centre de l'em-pattement)	120 mm
A _{st} Largeur de l'allée (pour palettes de 1 000 x 1 200, en travers)	3 965 mm
A _{st} Largeur de l'allée (pour palettes de 800 x 1 200, dans la longueur)	4 165 mm
W _a Rayon de braquage	2 290 mm

SYSTÈMES

Puissance nominale du moteur d'en-trainement (S2, 60 min)	14 kW
Puissance nominale du moteur de levage (S3, 15 %)	20 kW
Type de batterie	Lithium
Tension/capacité de la batterie, de série	80/300 V/Ah
Poids de la batterie, de série	258 kg
Pression de fonctionnement	21 Mpa
Frein de service / Frein de stationnement	Hydraulique / Mécanique

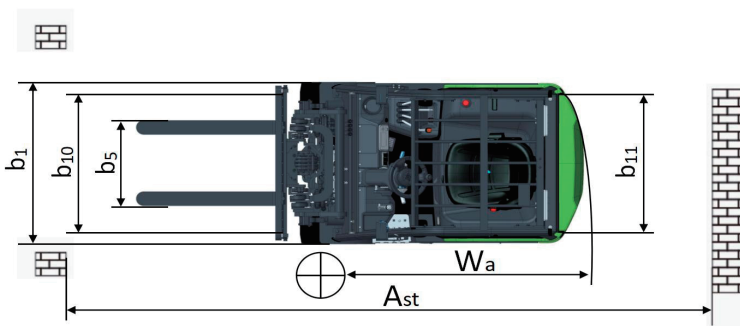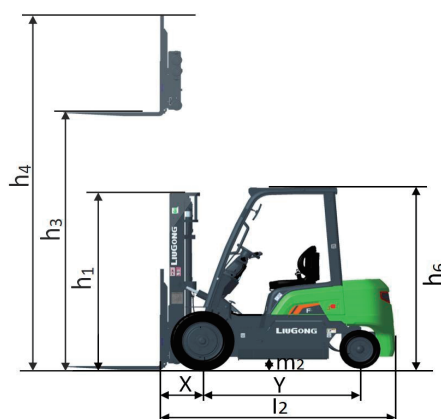

Guangxi Liugong Machinery Co., Ltd.

N° 1 Liutai Road, Liuzhou, Guangxi 545007, R.P.Chine
Tél. : +86 772 3886124 E-mail : overseas@liugong.com
www.liugong.com

Les caractéristiques techniques et les conceptions peuvent être modifiées sans préavis. Les machines illustrées peuvent inclure des équipements en option. Les équipements de série et en option de Liugong peuvent varier d'une région à l'autre. Veuillez consulter votre concessionnaire Liugong pour des informations spécifiques à votre région. La puissance du moteur kW est convertie en chevaux (1 kW = 1,3596 ps et 1 kW=1,3410 hp) dans ce fichier.

02/2026 Fabriqué par Liugong